

Deckenprogramm 2022

Kreis Steinburg

K 36 – Radweg Oldendorf-Huje

Ansprechpartner:

Kreis Steinburg

Herr Naser

Tel. 04821-17831-65

Mail: naser@steinburg.de

Ansprechpartner:

Ing.- Gesell. Siebert+Partner

Herr Reese

Tel. 04821-14846-10

Mail: j.reese@siebert-partner.de

Planverfasser

- Projektleiter: GF Jörg Reese
Projektteam: Simon Carstensen , Siegfried Beese

Emmy-Noether-Straße 19
25524 Itzehoe

-
- Telefon 04821 / 148 46 - 10
- Telefax 04821 / 148 46 - 29
- Mobil 0174 / 916 10 87
- E-Mail j.reese@siebert-partner.de
- Internet www.siebert-partner.de
-



Radwegsanierung K 36

- Die Radwegsanierungsmaßnahme K36 soll in vier Bauabschnitten wie folgt erfolgen:
 1. Abschnitt – Oldendorf – Zwölf Berge
 2. Abschnitt – Oldendorf – Haferkamp Süd
 3. Abschnitt – Oldendorf – Haferkamp Nord
 4. Abschnitt – Huje – Dorfstraße

In diesem Jahr soll der Geh-/Radweg an der K 36 zwischen Oldendorf und Huje partiell saniert werden. Zunächst werden 1-3 cm Asphalt gefräst und ein 3 cm dicke Asphaltdeckschicht neu aufgebracht. Je Abschnitt ist ein Baufenster von ca. 1-2 Wochen anzusetzen.

Ausführliche Informationen über die Bauzeiten erfolgen nach der Auftragsvergabe an eine Baufirma.

Verkehrsführung:

- Die Beantragung der Verkehrsgenehmigung obliegt der bauausführenden Firma.
- Es wird voraussichtlich jeder Bauabschnitt einzeln abgesperrt.
- Es ist zunächst folgende Verkehrssicherung vorgesehen:
 - Halbseitige Sperrung mit Ampelanlage
 - Fußgänger und Radfahrer werden mit Absperrbaken über die halbseitig gesperrte Fahrbahn der K 36 geleitet

Übersichtskarte




Für die Herstellung sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen:

- Asphalt fräsen und entsorgen
- Einbau der Asphaltdeckschicht

Ausbauquerschnitt

Regelquerschnitt 1
Radweg K 36
außerorts

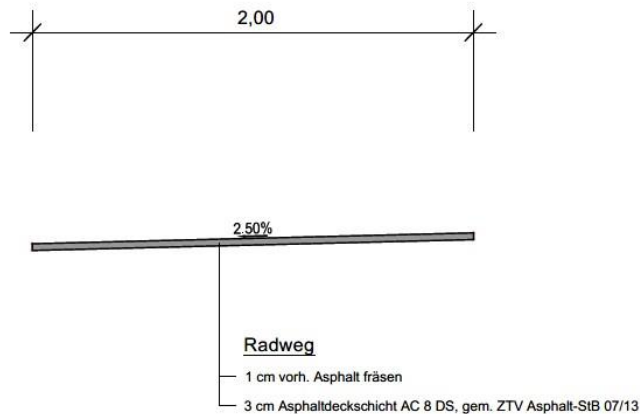

Regelquerschnitt 2
Radweg K 36
innerorts

